



Racorería ORFS



La gama de racorería para tubo rígido ORFS (**O' Ring Face Seal**) se ha diseñado para eliminar las fugas en los sistemas hidráulicos, y, al mismo tiempo, permitir presiones de trabajo más elevadas. Estos racores se caracterizan por un cierre hermético plano, mediante una junta tórica en el racor. Fabricación en acero al carbono e inoxidable.

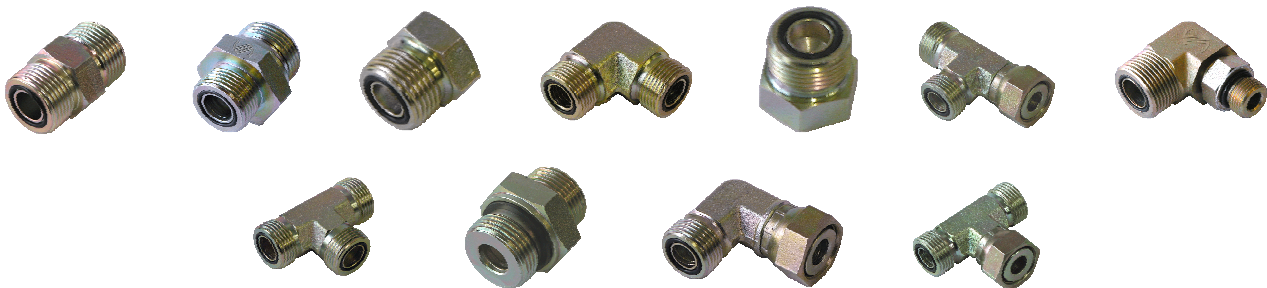

Tuercas, Tapones, Macho-Macho, Macho-Hembra, Codos, Tes, Codos 45°, Pasatabiques

Los racores tipo ORFS son muy utilizados en maquinas de origen americano.

Unidades Cónicas de Fijación TOLLOK



Estas unidades de fijación tienen un montaje sencillo, una elevada resistencia a la torsión variable, aumenta la sección resistente del eje, tiene elevada capacidad de transmisión de par, protección contra sobrecargas, ausencia de juegos, protección contra la oxidación y fácil desmontaje.

